

OTA アップデート方法 [iOS]


【ZERO AUDIO APP を起動する前にご確認ください】

- ・イヤホン本機, 充電ケース, iPhone / iPadをそれぞれ十分に充電してください。
- ・画面は一例です。使用される機器やiOSバージョンによって若干異なります。
- ・事前にiPhone / iPadと本機をペアリングする必要があります。
過去にペアリングされたことがある場合、再度行う必要はありません。
※登録がない場合は取扱説明書に従って本機とiPhone / iPadをペアリングしてください。


【OTAアップデート方法】

01. ZERO AUDIO APP を起動し、トップページが表示されたら
「ファームウェアアップデート」をタップします。



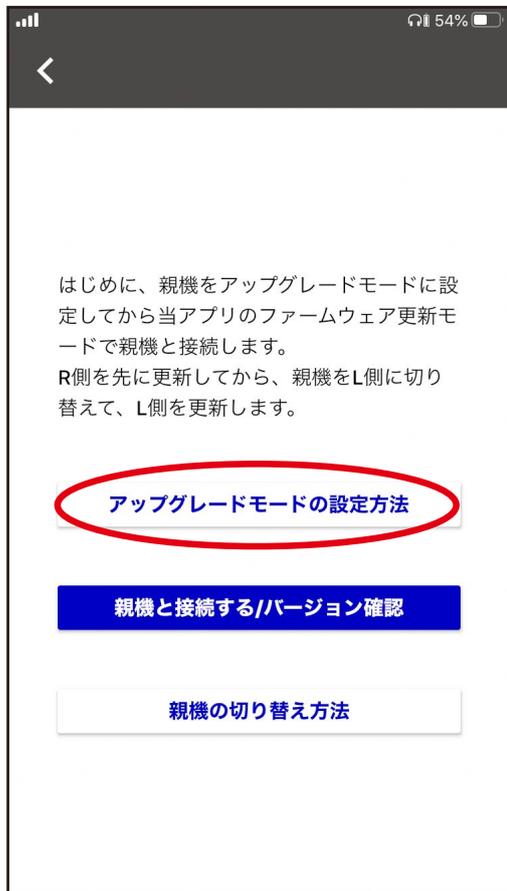


02. 「アップグレードモードの設定方法」をタップし、画面に表示される手順1-3に沿って更新する親機の設定をしてください(R側から始めます)。

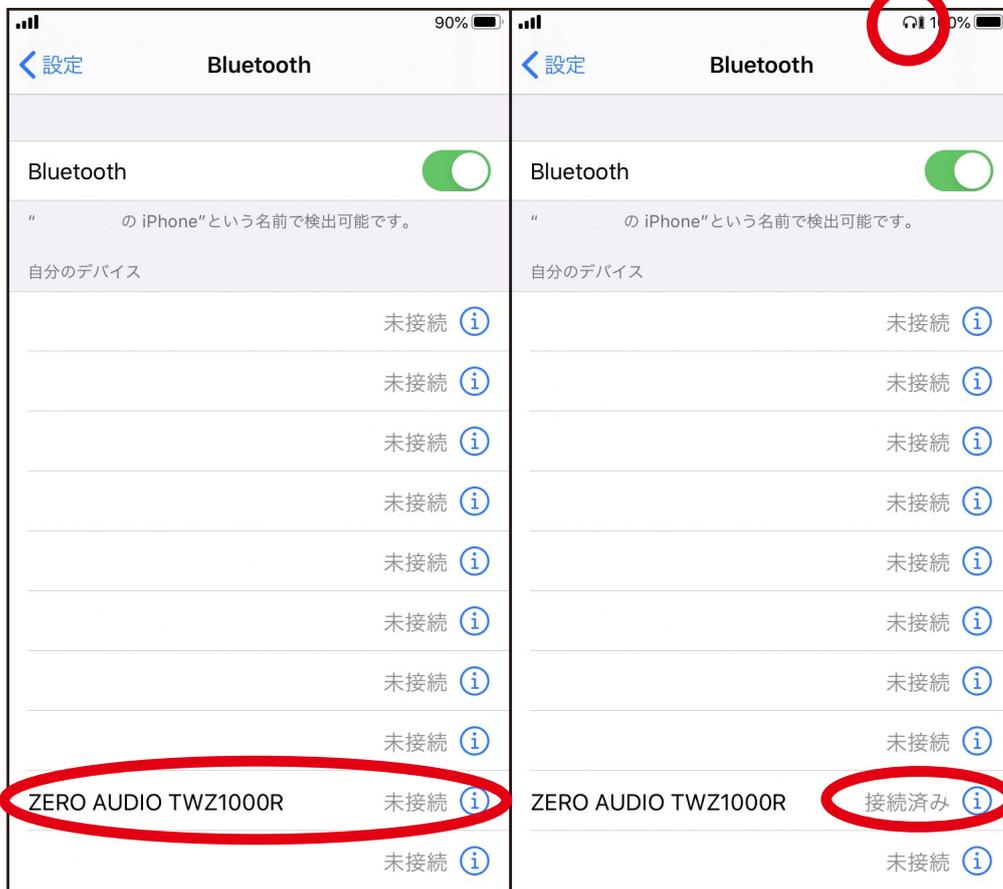

03. “ZEROAUDIO TWZ1000R 未接続”をタップし、モードの設定を完了します。




04. アプリ画面左上の矢印「<」をタップし前ページに戻ってください。

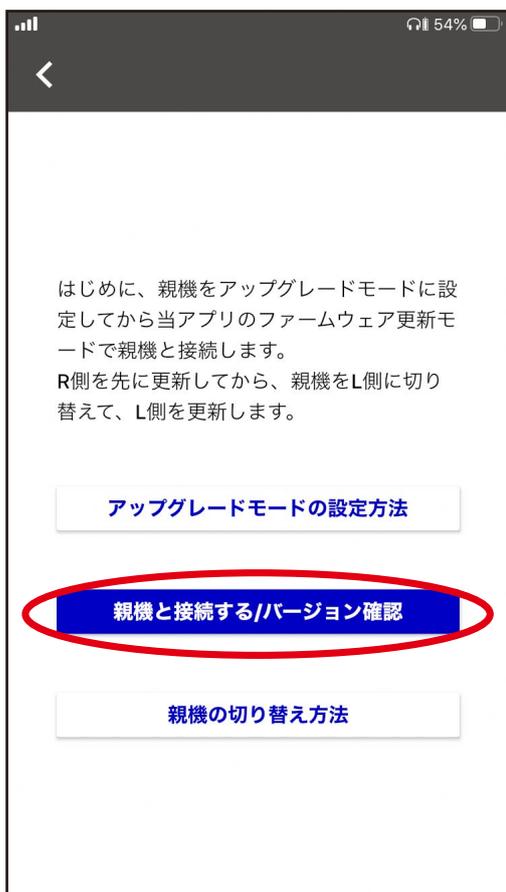


05. 「親機と接続する/バージョン確認」をタップしてください。

06. ファームウェア更新モードに入ります。

※Bluetoothペアリングの要求にて“BLE TWZ-1000 R”となっていることを確認してください。

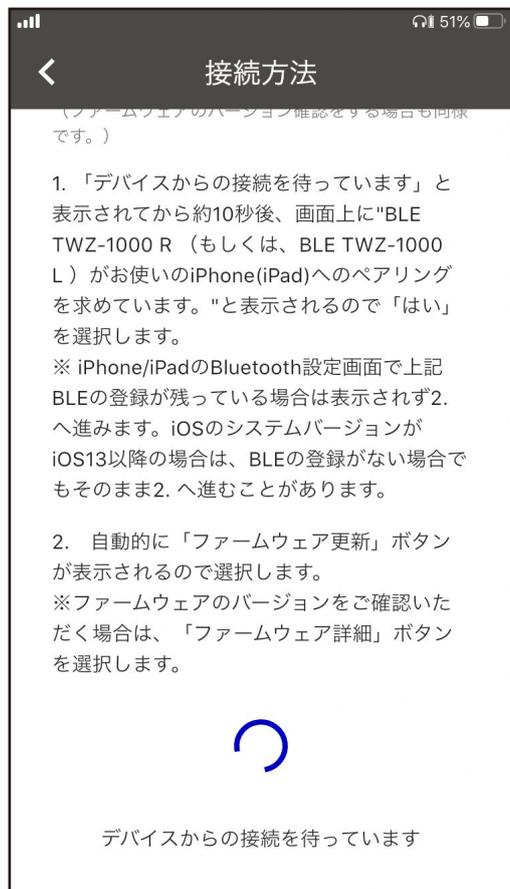

約10秒後



「ペアリング」をタップ

自動的に画面が切り替わらない場合は以下の手順をお試しください。


- 画面左上の矢印「<」をタップし、前ページに戻って「親機と接続する/バージョン確認」を再度タップしてください。
- アップグレードモードが解除されている(🔊マークが消えている)場合は、はじめからやり直してください。



07. R側のデバイスと接続していることを確認し、「ファームウェア更新」をタップします。

※「ファームウェア詳細」をタップすると現在接続しているイヤホンのファームウェアバージョンを確認できます。

※「ファームウェア詳細」をタップした場合

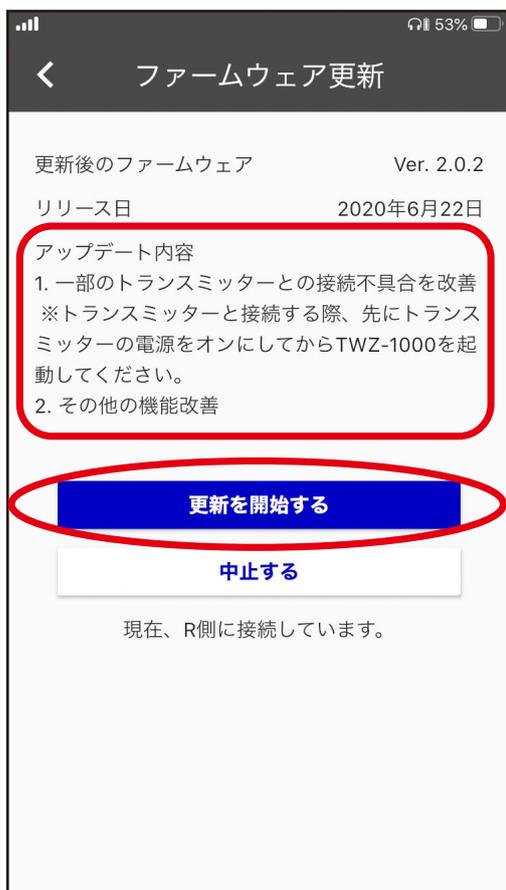

08. アップデート内容を確認し「更新を開始する」をタップします。

09. データの転送が完了するまでしばらくお待ちください。100%の表示になるまで約7分程度かかります。

※転送後、本機が自動的に再起動しますのでしばらくお待ちください。約1分程度かかります。

ファームウェア更新

更新後のファームウェア Ver. 2.0.2
リリース日 2020年6月22日

アップデート内容
1. 一部のトランスミッターとの接続不具合を改善
※トランスミッターと接続する際、先にトランスミッターの電源をオンにしてからTWZ-1000を起動してください。
2. その他の機能改善


更新中

中止する

現在、R側に接続しています。
データをR側のデバイスに転送中

14.69 %, 残り約 7 minutes

約7分後



ファームウェア更新

更新後のファームウェア Ver. 2.0.2
リリース日 2020年6月22日


アップデート内容
1. 一部のトランスミッターとの接続不具合を改善
※トランスミッターと接続する際、先にトランスミッターの電源をオンにしてからTWZ-1000を起動してください。
2. その他の機能改善

更新中

中止する

現在、R側に接続しています。
データをR側のデバイスに転送中

100.00 %, 残り約 0 s

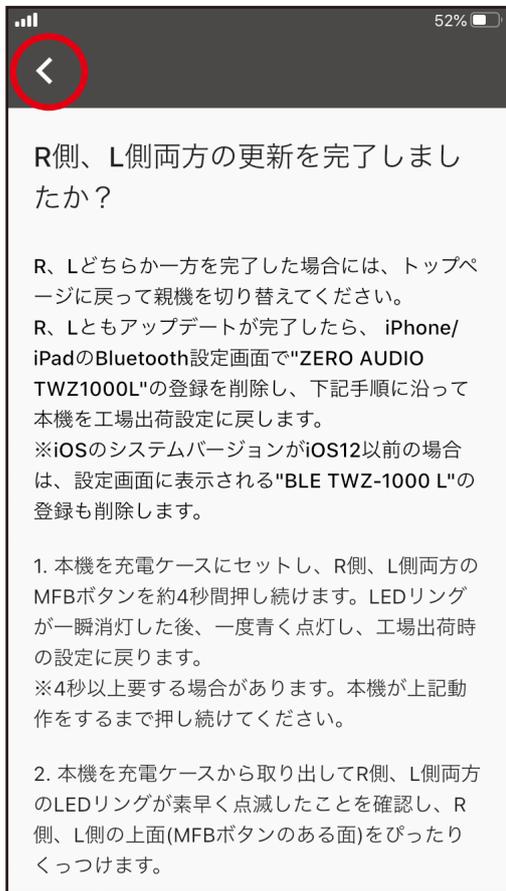


10. 自動的に画面が切り替わります。
R側の更新を完了しました。
画面左上の矢印「<」をタップし、
前ページに戻ります。



11. 「×」をタップしてホーム画面に戻り「ファームウェアアップデート」をタップします。

12. 「親機の切り替え方法」をタップします。

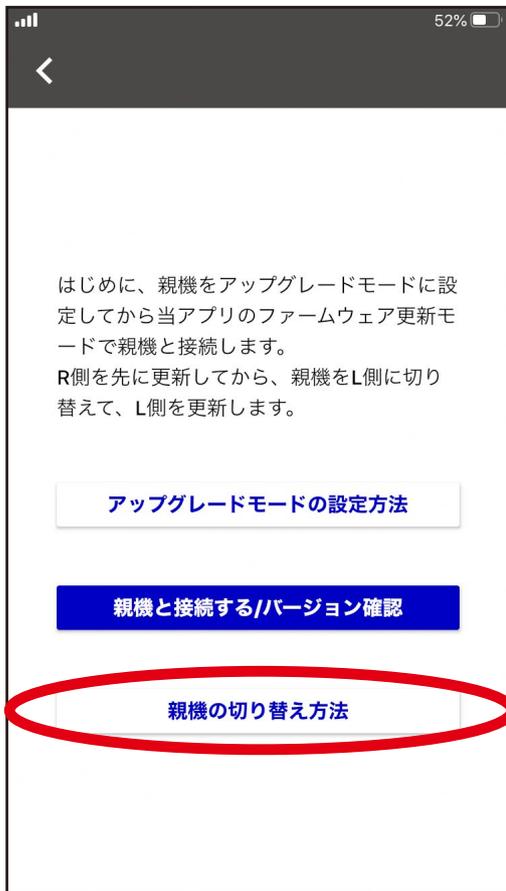

「i」をタップ



13. 画面に表示される手順1-2に沿ってiPhone/iPadのBluetooth設定画面を開き、“ZEROAUDIO TWZ-1000R”の登録を削除してからBluetoothの設定をOFFにします。

14. 画面に表示される手順3-5に沿ってスマートフォンと本機L側をペアリングします。


※手順4においては、ボタン操作を受け付けるタイミングを短く設定してあります。本機を充電ケースから取り出した際、**LEDリングが一度だけ青く点滅**しますので、そのタイミングで**MFBボタンを3回押し**していただく必要があります。

その後、ペアリングモード(L側のLEDが素早く点滅する状態)に入らない場合は、本機を充電ケースに戻してから再度お試しください。

※うまくいかない場合は、以下の手順(1)、(2)に沿って**本機左側のみ工場出荷設定に戻して**から、再度お試しください。

(1)本機L側を充電ケースにセットし、L側のMFBボタンを4~10秒間押し続けます。LEDリングが一瞬消灯した後、一度青く点滅し、工場出荷時の設定に戻ります。

(2)本機L側を充電ケースから取り出し、もう一度充電ケースに戻します。

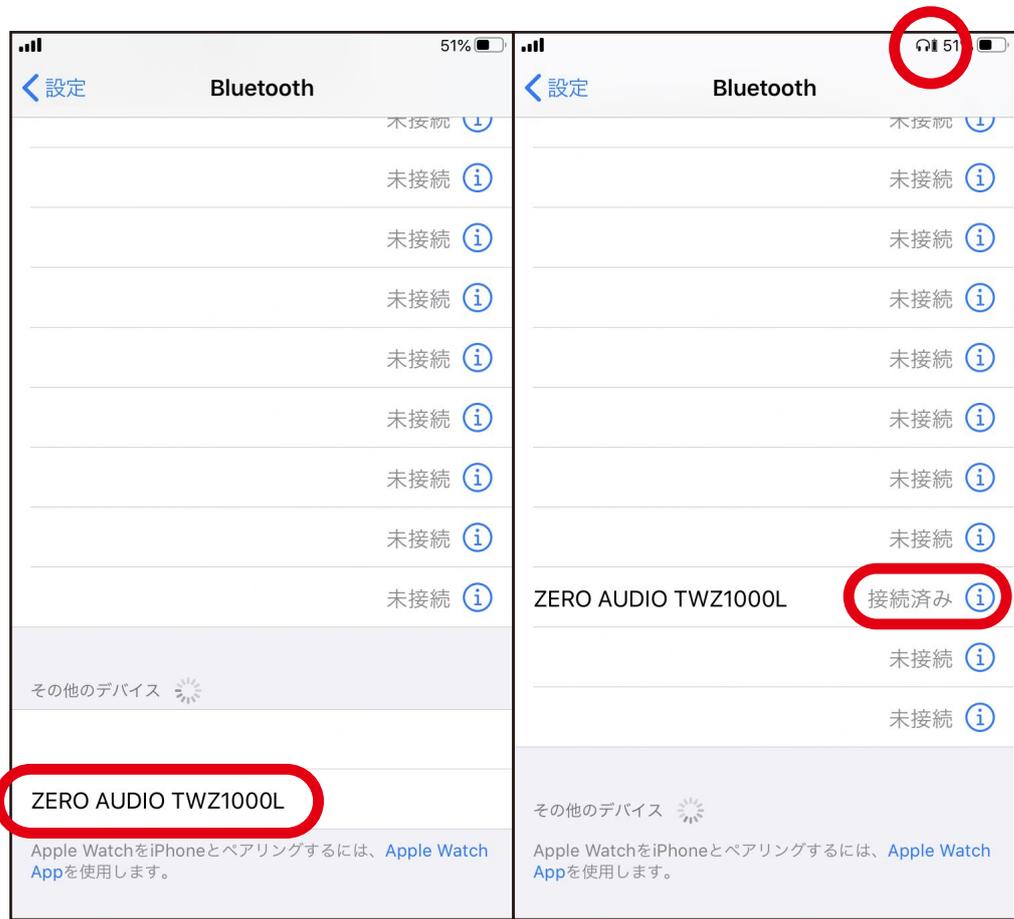


15. 手順5に沿って、iPhone/iPadのBluetooth設定をオンにし、表示された“ZEROAUDIO TWZ1000L”をタップしペアリングします。
※ペアリングを確認したら本機を充電ケースにセットして接続を解除してください。




16. アプリを開き、画面左上の矢印「<」をタップして前ページに戻り、「アップグレードモードの設定方法」をタップしてください。画面に表示される手順1-3に沿って更新する親機の設定をしてください(L側を設定します)。



17. “ZERO AUDIO TWZ1000L 未接続”をタップし、モードの設定を完了します。

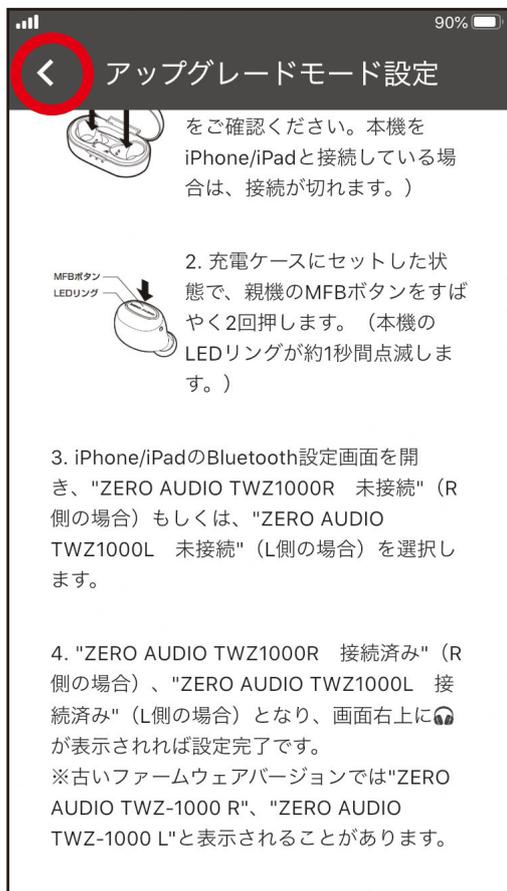


18. アプリ画面左上の矢印「<」をタップし前ページに戻ってください。

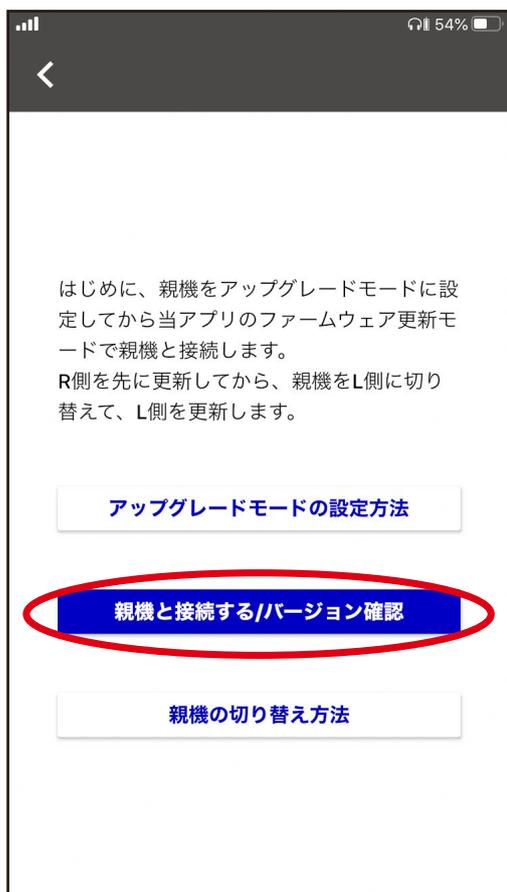



19. 「親機と接続する/バージョン確認」をタップしてください。

20. ファームウェア更新モードに入ります。

※Bluetoothペアリングの要求にて“BLE TWZ-1000 L”となっていることを確認してください。

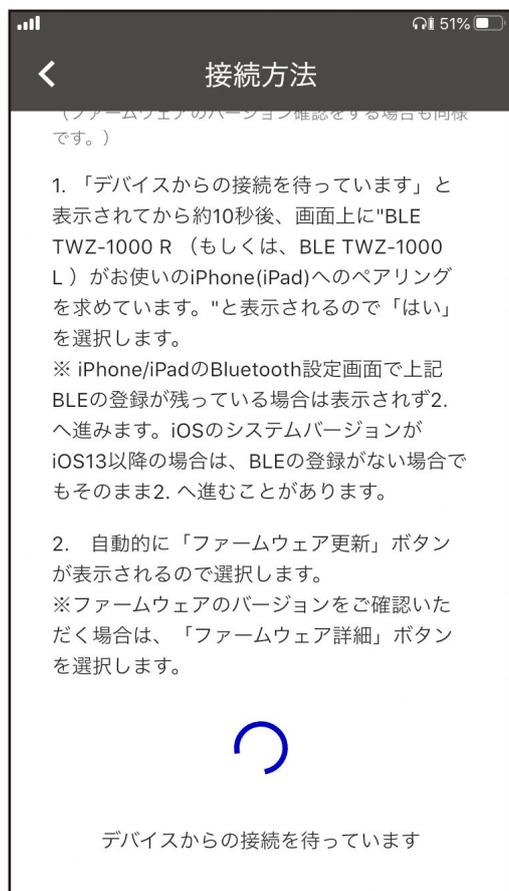

約10秒後

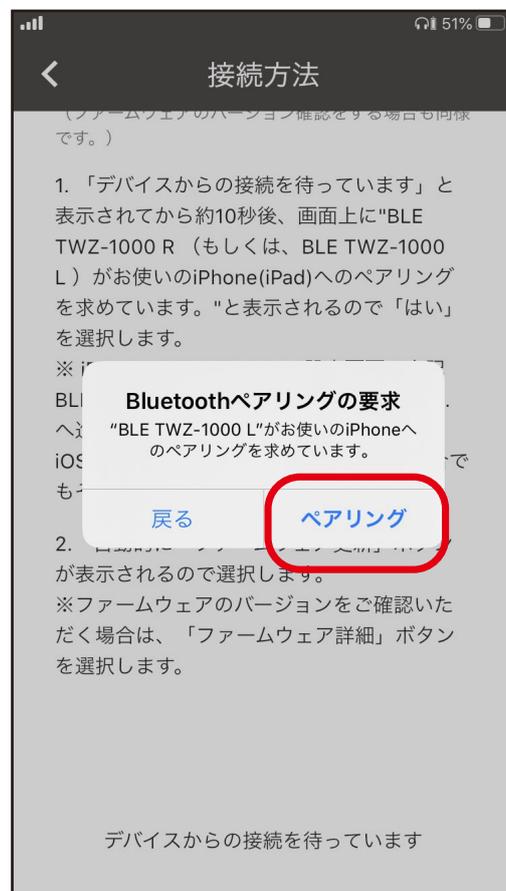

「ペアリング」をタップ


自動的に画面が切り替わらない場合は以下の手順をお試しください。

- 画面左上の矢印「<」をタップし、前ページに戻って「親機と接続する/バージョン確認」を再度タップしてください。
- アップグレードモードが解除されている(🔊マークが消えている)場合は、L側のアップグレードモードの設定方法をやり直してください。

21. L側のデバイスと接続していることを確認し、「ファームウェア更新」をタップします。




22. アップデート内容を確認し「更新を開始する」をタップします。



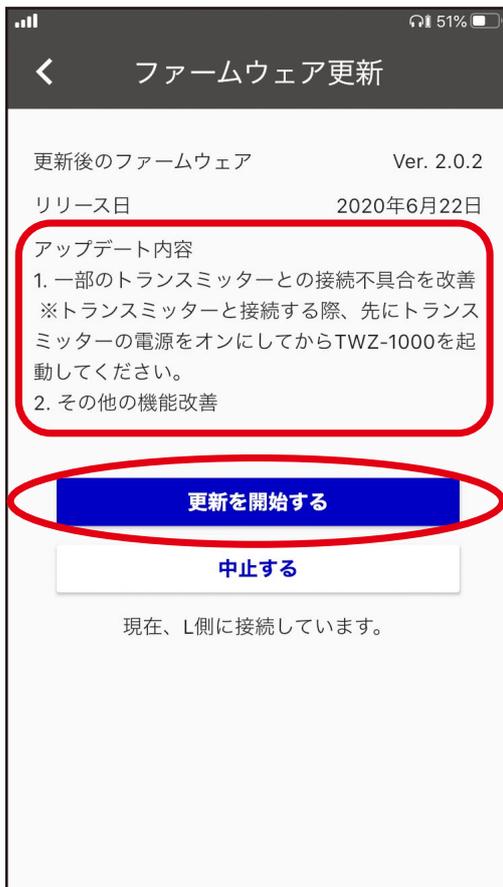


23. データの転送が完了するまでしばらくお待ちください。100%の表示になるまで約7分程度かかります。

※転送後、本機が自動的に再起動しますのでしばらくお待ちください。約1分程度かかります。

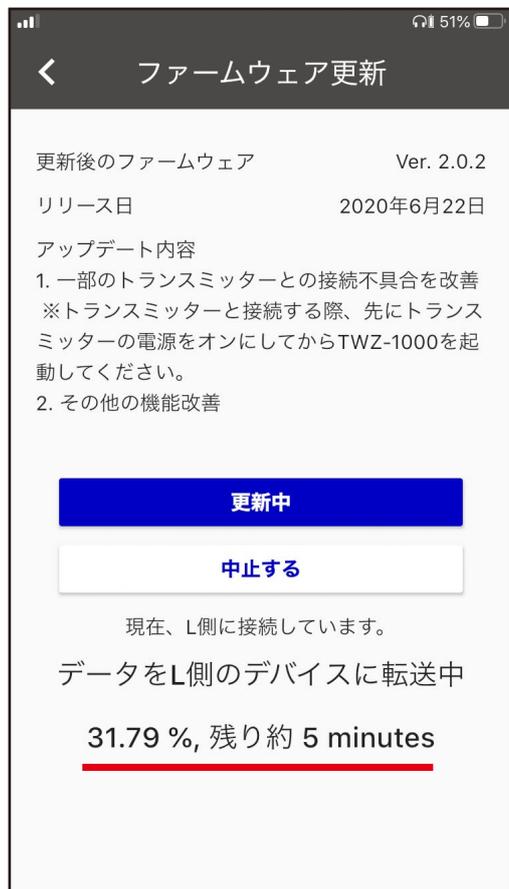


約7分後

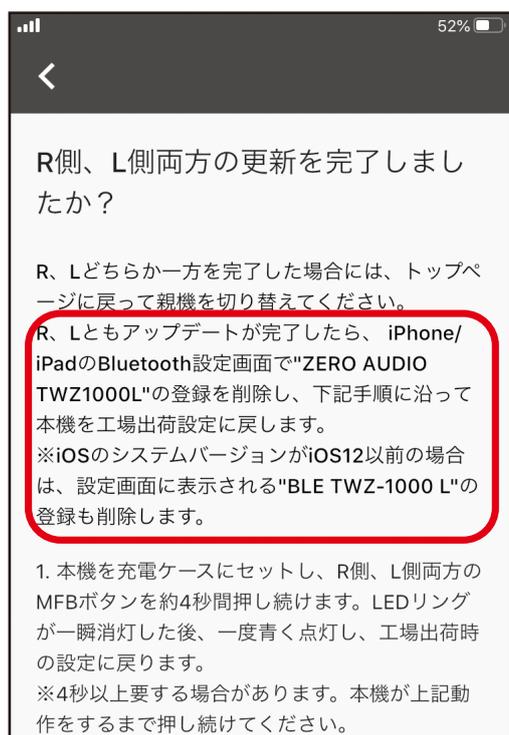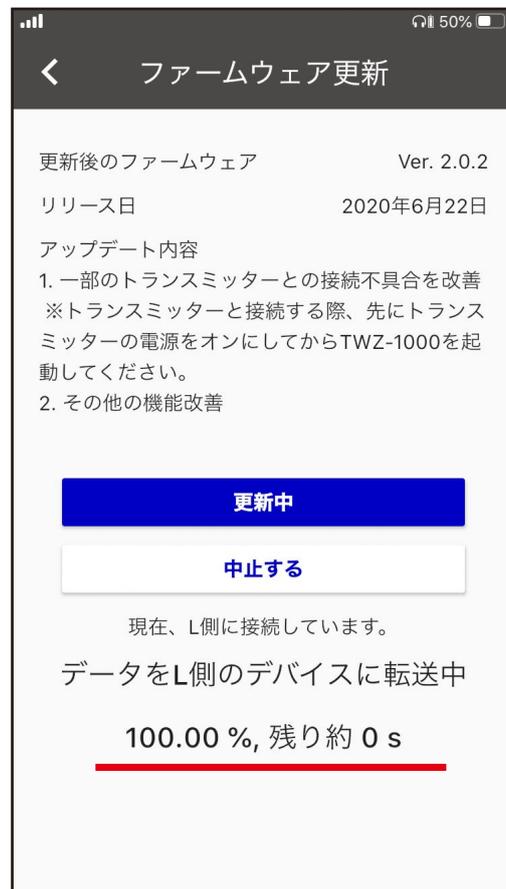

24. 自動的に画面が切り替わります。L側(両側)の更新を完了しました。


25. iPhone/iPadのBluetooth設定画面を開き、
"ZERO AUDIO TWZ-1000L"の登録を削除します。

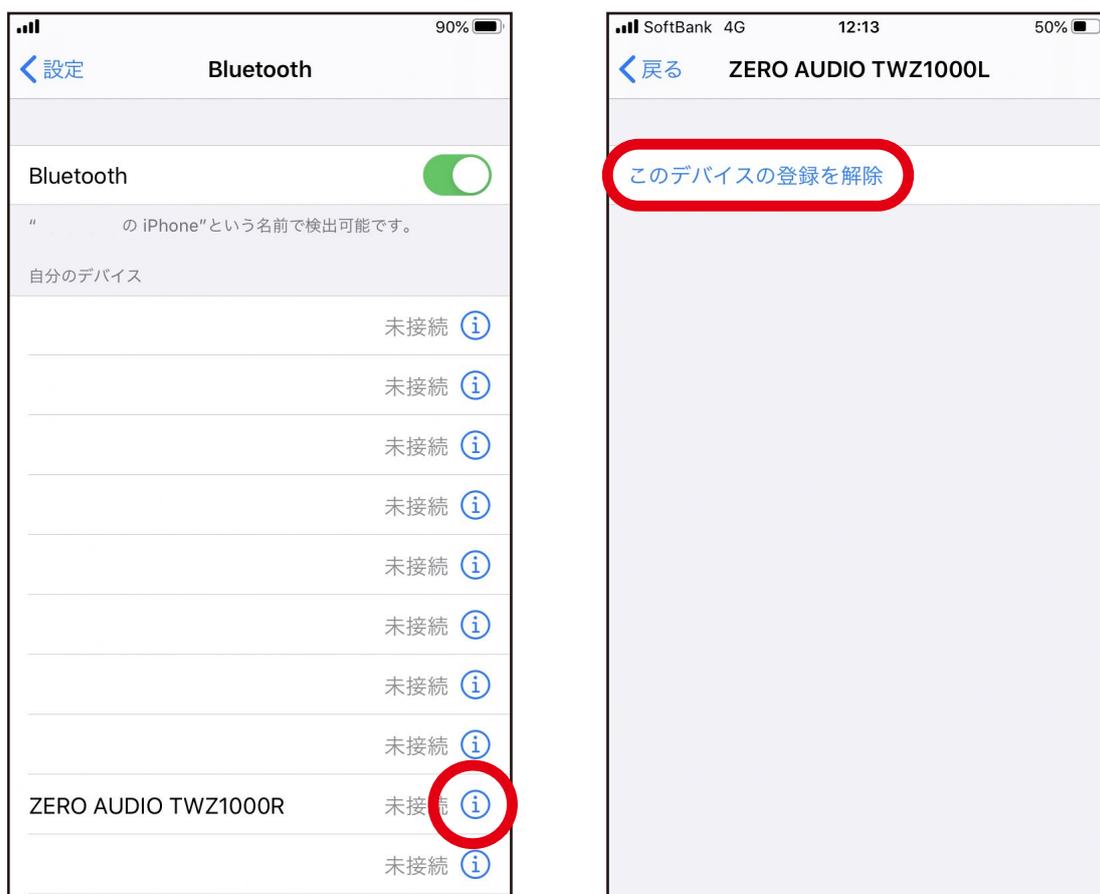

「i」をタップ

26. 本機をリセットして工場出荷設定に戻します。取扱説明書もしくは
アプリ画面に表示される手順に沿って設定してください。

※工場出荷設定後、本機と再度ペアリングをしてください。

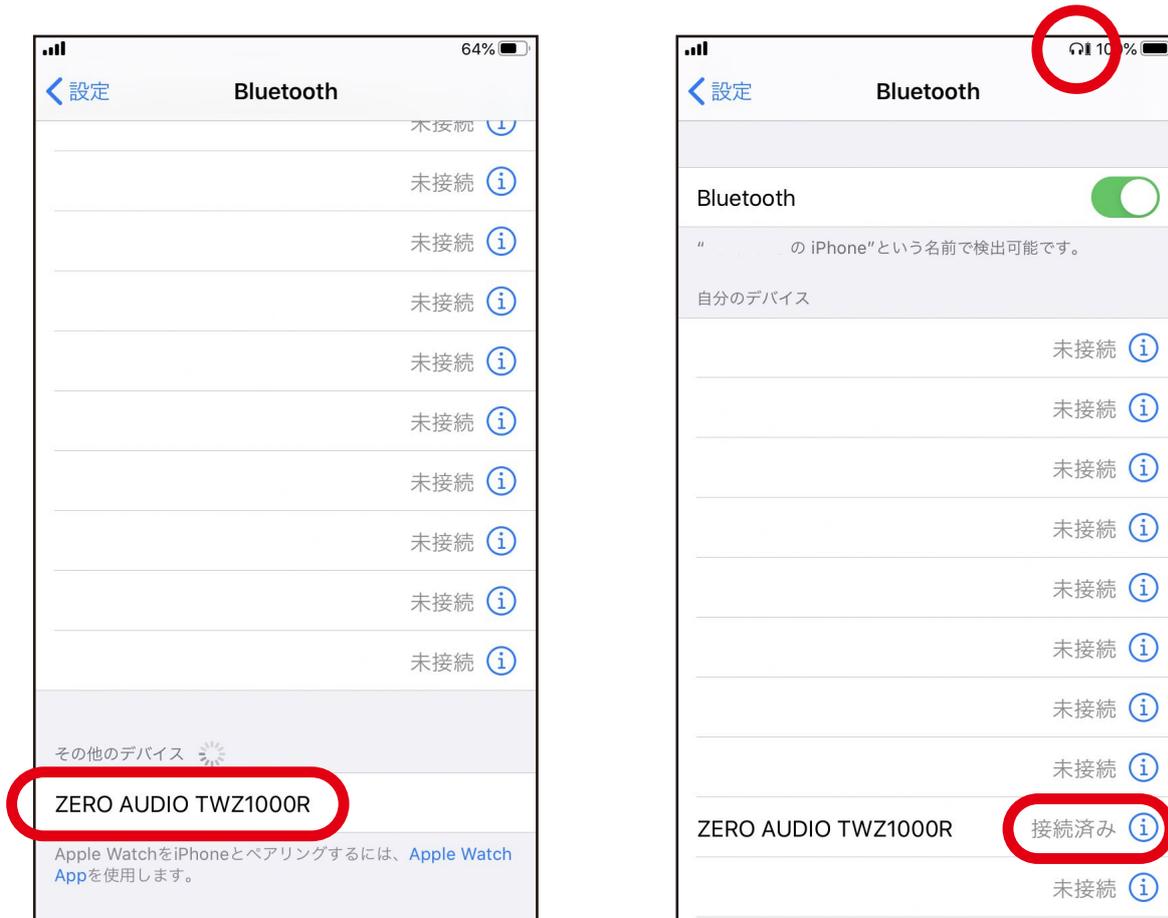

以上でOTAアップデート完了です。アプリを終了させてください。